


絶縁被覆付圧着端子

AVB・BVB・APB・BPB形
AVP・BVP・APP・BPP形



B形

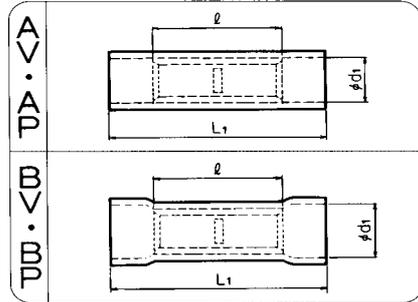


直線突合せ用スリーブ

	呼び		在庫	呼び		在庫	各部の寸法			標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数		
	UL	CS		UL	CS		d ₁		l		L ₁	燃線mm ²			AWG	
							BV	BP								
ストレート形			AVB-0.5			APB-0.5		2.2		12.0	22.0	黄	0.3 ~ 0.5	22-20	DS05N, DH-1B, AC-5N-D	500
			AVB-1.25			APB-1.25		3.3		15.0	15.0	赤	0.5 ~ 1.65	20-16	3号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D	
			AVB-2			APB-2		3.9		15.0	15.0	青	1.04 ~ 2.63	16-14	4号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D	
			AVB-5.5			APB-5.5		5.4		27.0	27.0	黄	2.63 ~ 6.64	12-10	5号, DH-1B, AC-5N-D	
拡管形			BVB-0.5			-		3.2	-	12.0	22.0	黄	0.3 ~ 0.5	22-20	DS05N, DH-1B, AC-5N-D	500
			BVB-1.25			BPB-1.25		4.1	4.0	15.0	25.0	赤	0.5 ~ 1.65	20-16	3号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D	
			BVB-2			BPB-2		4.7	4.5	15.0	25.0	青	1.04 ~ 2.63	16-14	4号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D	
			BVB-5.5			-		6.4	-	27.0	27.0	黄	2.63 ~ 6.64	12-10	5号, DH-1B, AC-5N-D	



P形

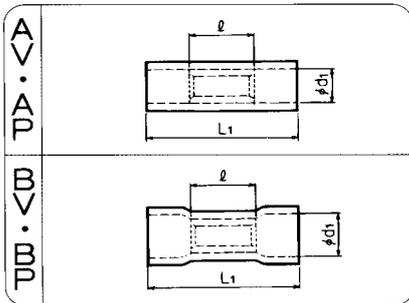

直線重ね合せ用スリーブ

	呼び		在庫	呼び		在庫	各部の寸法			標準色	適合電線範囲		適合工具	一箱入数		
	UL	CS		UL	CS		d ₁		l		L ₁	燃線mm ²			AWG	
							BV	BP								
ストレート形			AVP-0.5			APP-0.5		2.2		7.5	17.5	黄	0.3 ~ 0.5	22-20	DS05N, DH-1B, AC-5N-D	1,000
			AVP-1.25			APP-1.25		3.3		8.0	16.0	赤	0.5 ~ 1.65	20-16	3号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D	
			AVP-2			APP-2		3.9		8.0	16.0	青	1.04 ~ 2.63	16-14	4号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D	
			AVP-5.5			APP-5.5		5.4		8.5	20.0	黄	2.63 ~ 6.64	12-10	5号, DH-1B, AC-5N-D	
拡管形			BVP-0.5			-		3.2	-	7.5	17.5	黄	0.3 ~ 0.5	22-20	DS05N, DH-1B, AC-5N-D	1,000
			BVP-1.25			BPP-1.25		4.1	4.0	8.0	16.0	赤	0.5 ~ 1.65	20-16	3号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D	
			BVP-2			BPP-2		4.7	4.5	8.0	16.0	青	1.04 ~ 2.63	16-14	4号D, 34号, 34S, DH-1B, AC-5N-D	
			BVP-5.5			-		6.4	-	8.5	20.0	黄	2.63 ~ 6.64	12-10	5号, DH-1B, AC-5N-D	

1. 各呼びの印は、UL登録品、CSA登録品です。
2. UL登録品又はCSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがUL品用又はCSA品用となります。