


裸圧着端子 (CB形)

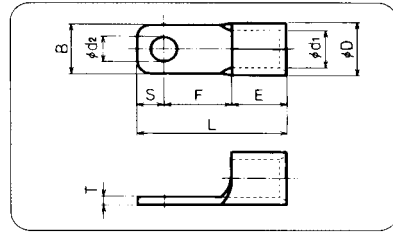


ブレーカー用端子

UL	CSA	呼び	在庫	各部の寸法								適合電線範囲			適合工具	一箱入数		
				d ₂	B	L	F	S	E	D	d ₁	T	単線mm	撚線mm ²			AWG	
		CB22-5		5.3										4.62	16.78		9H-60, 9H-150 REC-60F REC-150F REC-1520*	100
		CB22-6		6.4	12.4	32.3	14.7	6.2	11.4	11.5	7.7	1.8	5.81	26.66	4			
		CB22-8		8.4														
		CB38-5		5.3	13.4	36.7		6.7						5.81	26.66	2	9H-60, 9H-150 REC-60F REC-150F REC-1520*	100
		CB38-6N		6.4	12.5	35.5	17.0	5.5	13.0	13.3	9.4	1.8	7.34	42.42				
		CB38-6			13.4	36.7		6.7										
		CB60-6		6.4										7.34	42.42	1/0	9H-60, 9H-150 12号H, 12号A REC-60F REC-150F REC-1520*	50
		CB60-8		8.4	16.0	49.0	23.0	8.0	18.0	15.5	11.4	2.0	8.26	60.57				
		CB60-10		10.5														
		CB80-8		8.4										9.27	76.28	3/0	9H-150 12号H, 12号A REC-150F REC-1520*	25
		CB80-10		10.5	22.0	51.0	21.0	11.0	19.0	19.5	14.5	2.3	10.41	96.3				
		CB80-12		13.0														
		CB100-8		8.4										10.41	96.3	4/0	9H-150 12号H, 12号A REC-150F REC-1520*	25
		CB100-10		10.5	22.0	53.0	23.0	11.0	19.0	22.3	16.4	2.6	11.68	117.2				
		CB100-12		13.0														
		CB150-8		8.4										11.68	117.2	250-300 MCM	9H-150 12号H 12号A REC-150F REC-1520*	15
		CB150-S10		10.5	22.0	61.0	23.0	11.0	27.0	26.5	19.5	3.2	13.8	152.05				
		CB150-10			25.0	61.5	22.0	12.5										
		CB150-12		13.0														
		CB180-10		10.5	28.0	65.0	22.0	14.0	29.0	28.5	21.0	3.5	13.8	152.05	300-350 MCM	12号H, 12号A REC-1520*	10	
		CB180-12		13.0									15.6	192.6				
		CB200-10		10.5	36.0	73.3	22.8	18.0	32.5	32.7	24.0	4.0	17.5	242.27				
		CB200-12		13.0														
		CB325-S10		10.5	38.5									17.5	242.27	500-600 MCM	12号H 12号A	6
		CB325-10			44.0	85.5	32.0	17.0	36.5	37.6	28.0	4.5	20.3	325.0				
		CB325-S12		13.0	38.5													
		CB325-12			44.0													

1. 各呼びの 印は、UL登録品、CSA登録品です。
2. UL登録品又はCSA登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがUL品用又はCSA品用となります。
3. 各呼びの 印は、日本電機工業会規格 (JEM-1399) の規格品です。
4. 上記寸法表にかぎらず特注品もご相談ください。
5. 上記の端子は、ブレーカー専用にて製作したものです。ブレーカー以外に使用しないでください。
6. 適合工具欄のREC-1520*は、REC-1520FH、REC-1520FMHの2機種があります。

裸圧着端子 (R形)

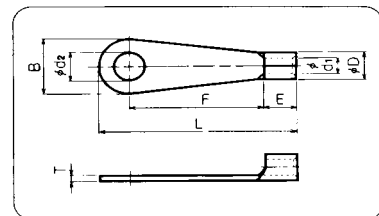

アース端子

UL	呼び	在庫	各部の寸法								適合電線範囲			適合工具	一箱入数
			d ₂	B	L	F	E	D	d ₁	T	単線mm	撚線mm ²	AWG		
	2-E4		4.3	8.5	28.8	20.0	4.5	4.2	2.3	0.8	1.14	1.04	16-14	ミニ12, 5N18 214A, REC-14A DH-1B, AC-5N-D	1,000
	2-E5		5.3												
	2-E6		6.4	12.0	30.5						1.82	2.63			500

1. 各呼びの 印は、UL登録品です。
2. UL登録品としてご使用の際は、注文時にご指示ください。カートンがUL品用となります。